

HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S

HALOLINE PRO | Λαμπτήρες αλογόνου διπλής επαφής με σωληνωτή λυχνιολαβή



Περιοχές εφαρμογής

- Γενικός φωτισμός
- Φωτισμός εισόδου
- Φωτισμός μονοπατιών
- Εφαρμογές εξωτερικού χώρου μόνο σε κατάλληλα φωτιστικά
- Περιοχές κυκλοφοριακής κίνησης
- Καταστήματα
- Εστιατόρια, ξενοδοχεία και εφαρμογές παρόμοιου κύρους
- Γραφεία, δημόσια κτίρια
- Ιδανικό για έμφαση και τονισμό της δομής ενός χώρου

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Λαμπερός φωτισμός τονισμού
- Άμεση αντικατάσταση για τους βασικούς σωληνοειδείς λαμπτήρες αλογόνου
- Σημαντικά χαμηλότερη εκπομπή CO₂ σε σύγκριση με τη βασική έκδοση
- Χαμηλή θερμική απόδοση (σε σύγκριση με το βασικό προϊόν αναφοράς)
- Δεν απαιτείται μετασχηματιστής
- Δεν περιέχει υδράργυρο

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Μέση διάρκεια ζωής: 2.000 ώρες
- Δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης R: 100

Φύλλο δεδομένων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	120,00 W
Ονομαστική τάση	230 V
Ισχύς κατασκευής	120,00 W
Συντελεστής ισχύος λ	1,00
Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα	150 W

Φωτομετρικά δεδομένα

Θερμοκρασία χρώματος	2900 K
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Warm White
Ονομαστική φωτεινή ροή	2200 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	100
Ονομαστική φωτεινή ροή	2200 lm

Φωτοτεχνικά στοιχεία

Χρόνος εκκίνησης	0,0 s
Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %)	0,00 s

Διαστάσεις και βάρος



Διάμετρος	12,0 mm
Συνολικό μήκος	114,2 mm
Μήκος	114,2 mm
Εξωτερική λυχνία	T12
Μέγιστη διάμετρος	12,0 mm

Διάρκεια ζωής

Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα	2000 h
-----------------------------------	--------

Φύλλο δεδομένων

Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα	2000 h
Αριθμός κύκλων μεταγωγής	50000
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής	0,80

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	R7s
Περιεκτικότητα λαμπτήρων σε υδράργυρο	0,0 mg
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν	Προστασία ασφάλειας με αναγραφόμενες τιμές συνιστάται σύμφωνα με IEC60357, EN60357/Για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και λειτουργία σε υγρούς χώρους ειδικά εγκεκριμένα φωτιστικά απαιτούνται/Τεχνικές και φωτομετρικές τιμές υπόκεινται σε αλλαγές

Δυνατότητες

Ασφάλεια, ταχείας δράσης	2,0 A
Θέση λειτουργίας	Οποιαδήποτε
Dimmable	Ναι


Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Τάξη ενεργειακής απόδοσης	D
Κατανάλωση ενέργειας	120 kWh/1000h

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα	HDG-120-230-R7s-114,2
--	-----------------------

Διανομή φωτός

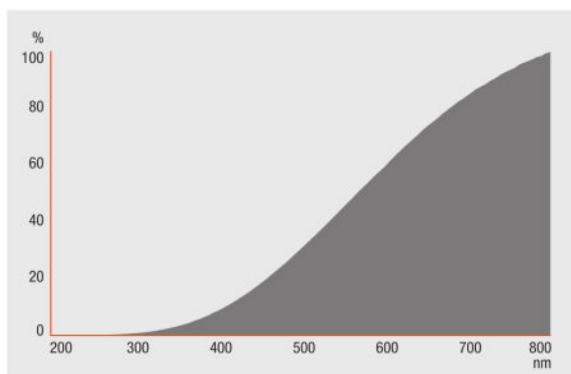

Φασματική κατανομή ισχύος

Δεδομένων Logistic

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4008321977670	HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S	Shipping carton box 20	137 mm x 77 mm x 112 mm	1.18 dm ³	301.00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αποποίηση ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.