

HALOSTAR 20 W 12 V G4

HALOSTAR Standard | Χαμηλής τάσης λαμπτήρες αλογόνου με λυχνιολαβή ακίδων



Περιοχές εφαρμογής

- Γενικός φωτισμός
- Φωτισμός κουζίνας
- Φωτισμός καθρέφτη
- Φωτισμός ανάγνωσης
- Φωτισμός εισόδου
- Καταστήματα
- Εστιατόρια, ξενοδοχεία και εφαρμογές παρόμοιου κύρους
- Γραφεία, δημόσια κτίρια

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Λαμπερός φωτισμός τονισμού
- Απίστευτα μικρές διαστάσεις στα επαναστατικά νέα σχέδια φωτιστικών
- Εγκεκριμένο για χρήση σε φωτιστικά ανοιχτού τύπου (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60598-1)
- Υπεριώδες φίλτρο
- Δεν περιέχει υδράργυρο

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Μέση διάρκεια ζωής: 2.000 ώρες
- Δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας 100%
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης R: 100

Φύλλο δεδομένων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	20,00 W
Ονομαστική τάση	12,0 V
Ισχύς κατασκευής	20,00 W
Συντελεστής ισχύος λ	1,00


Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	320 lm
Θερμοκρασία χρώματος	2800 K
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Warm White
Ονομαστική φωτεινή ροή	320 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	100

Φωτοτεχνικά στοιχεία

Χρόνος εκκίνησης	0,0 s
Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %)	0,00 s

Διαστάσεις και βάρος



Διάμετρος	10,0 mm
Συνολικό μήκος	33,0 mm
Μήκος κέντρου φωτός (LCL)	22,0 mm
Μήκος	33,0 mm
Εξωτερική λυχνία	T10
Μέγιστη διάμετρος	10,0 mm

Διάρκεια ζωής

Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα	2000 h
-----------------------------------	--------

Φύλλο δεδομένων

Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα	2000 h
Αριθμός κύκλων μεταγωγής	50000
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής	0,80

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	G4
Περιεκτικότητα λαμπτήρων σε υδράργυρο	0,0 mg
Χωρίς υδράργυρο	Ναι

Δυνατότητες

Θέση λειτουργίας	Οποιαδήποτε
Dimmable	Ναι


Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Τάξη ενεργειακής απόδοσης	C
Κατανάλωση ενέργειας	22 kWh/1000h

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22
--	---------------------------

Διανομή φωτός

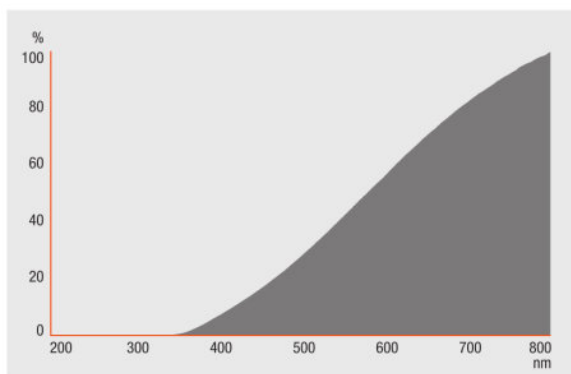

Φασματική κατανομή ισχύος

Δεδομένων Logistic

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4050300003924	HALOSTAR 20 W 12 V G4	Shipping carton box 40	127 mm x 139 mm x 121 mm	2.14 dm ³	204.25 g
4050300003924	HALOSTAR 20 W 12 V G4	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	202.63 g
4050300003924	HALOSTAR 20 W 12 V G4	Shipping carton box 200	485 mm x 137 mm x 154 mm	10.23 dm ³	604.00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αποποίηση ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.