

64788 2000 W 230 V

Λαμπτήρες αλογόνου στούντιο, μονής επαφής



Περιοχές εφαρμογής

- Επαγγελματική εργασία στους τομείς του κινηματογράφου και της τηλεόρασης
- Θεατρικές και συναυλιακές σκηνές
- Ψυχαγωγία

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Λειτουργία στην τάση δικτύου: 120 V | 230 V | 240 V
- Θερμοκρασία χρώματος: 3.000 K (με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής)
- Θερμοκρασία χρώματος: 3.200 K (για επαγγελματική εργασία στους τομείς του κινηματογράφου και της τηλεόρασης)



Φύλλο δεδομένων

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	2000,00 W
Ονομαστική τάση	230 V

Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	52000 lm
Θερμοκρασία χρώματος	3200 K

Διαστάσεις και βάρος

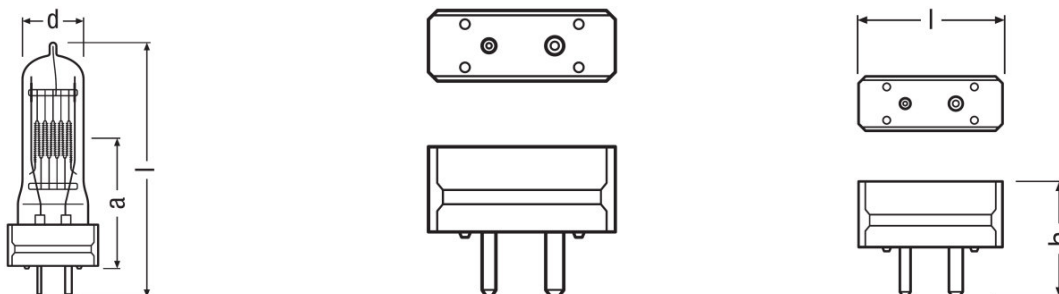

Διάμετρος	35,0 mm
Μήκος	145,0 mm
Μήκος κέντρου φωτός (LCL)	70,0 mm
Φωτιζόμενο πεδίο	20,0*19,0 mm ²
Διάμετρος νήματος	19,0 mm

Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής	400 h
---------------	-------

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	GY16
-----------------------------	------

Δυνατότητες

Θέση λειτουργίας	s90
------------------	-----

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

EEI - Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης	B
------------------------------------	---

Φύλλο δεδομένων

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Κώδικας ANSI	FTM
LIF	CP/72
Αναφορά παραγγελίας	64788 CP/72 200


Ειδικές πληροφορίες χώρας

Κωδικός προϊόντος	METEL-Code	SEG-No.	Αριθμός STK	UK Org
4008321632173	-	-	4739748	-

Φύλλο δεδομένων

Συμβουλή ασφαλείας

Για την αποφυγή προσωπικού τραυματισμού ή φθοράς σε περιουσιακά στοιχεία, οι λαμπτήρες αλογόνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε κατάλληλα φωτιστικά, σχεδιασμένα με κατάλληλους μηχανισμούς (προστατευτικές θωρακίσεις, πλέγματα κ.λπ.), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι σε περίπτωση θραύσης ενός λαμπτήρα δεν θα είναι δυνατή η διαφυγή εξαρτημάτων/θραυσμάτων, καθώς και η διαφυγή υπερϊώδους ακτινοβολίας κατά τη λειτουργία. Πρέπει επίσης να υπάρχει προειδοποιητική σήμανση που υποδεικνύει την εκπομπή υψηλών επιπέδων θερμότητας από τους λαμπτήρες. Λεπτομερείς πληροφορίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος.



Δεδομένων Logistic

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4008321632173	64788 2000 W 230 V	Folding carton box 1	160 mm x 70 mm x 70 mm	0.78 dm ³	129.00 g
4008321984265	64788 2000 W 230 V	Shipping carton box 12	294 mm x 175 mm x 222 mm	11.42 dm ³	1826.00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αναφορές/ Σύνδεσμοι

Η σύνοψη των λαμπτήρων για φωτισμό στούντιο είναι διαθέσιμη στην αφίσα των λαμπτήρων αλογόνου για στούντιο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λαμπτήρες αλογόνου για φωτισμό στούντιο, θεάτρου και τηλεόρασης, ανατρέξτε στο φυλλάδιο:

"Καλά νέα για τη βιομηχανία του θεάματος"

"Λαμπτήρες αλογόνου υψηλής τάσης": κατάλογος παραπομπών

Αποποίηση ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.