

## 64250 HLX

Χαμηλής τάσης λαμπτήρες αλογόνου χωρίς ανακλαστήρα



### Περιοχές εφαρμογής

- Λαμπτήρες για ειδικά φωτιστικά σώματα
- Ιατρικές οπτικές ίνες (HLX)

### Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες έως και 10% υψηλότερη φωτεινή απόδοση (HLX)
- Άμεσο φως (HLX)
- Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης που οφείλεται στην πρόσθετη υπέρυθη επίστρωση στο γυαλί του λαμπτήρα (XIR)
- Σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες έως και 30% υψηλότερη φωτεινή απόδοση (XIR)

### Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Χρήση xenon αντί κρυπτού ως αερίου πλήρωσης (εκδόσεις XENOPHOT HLX)
- Φωτεινή ροή έως και 10% υψηλότερη με την ίδια κατανάλωση ισχύος (εκδόσεις XENOPHOT HLX)
- HLX λαμπτήρες αλογόνου βολφραμίου χαμηλής τάσης με ή χωρίς ανακλαστήρα
- Dimmable (HLX)
- XIR κάψουλα βολφράμιου αλογόνου με ξένο πλήρωση αερίου



## Φύλλο δεδομένων

### Τεχνικά χαρακτηριστικά


#### Ηλεκτρικά στοιχεία

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Ονομαστική κατανάλωση | 20,00 W |
| Ονομαστική τάση       | 6 V     |

#### Φωτομετρικά δεδομένα

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Θερμοκρασία χρώματος   | 3350 K |
| Ονομαστική φωτεινή ροή | 460 lm |

#### Διαστάσεις και βάρος



|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Διάμετρος                 | 9 mm                    |
| Μήκος                     | 31,0 mm                 |
| Μήκος κέντρου φωτός (LCL) | 19,4 mm <sup>1)</sup>   |
| Μήκος νήματος             | 2,30 mm                 |
| Φωτιζόμενο πεδίο          | 2,3*0,8 mm <sup>2</sup> |
| Διάμετρος νήματος         | 0,8 mm                  |

<sup>1)</sup> ±0.3 mm

#### Διάρκεια ζωής

|               |       |
|---------------|-------|
| Διάρκεια ζωής | 100 h |
|---------------|-------|

#### Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Βάση (τυπικός προδιορισμός) | G4 |
|-----------------------------|----|

#### Δυνατότητες

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Θέση λειτουργίας | Οποιαδήποτε |
|------------------|-------------|

#### Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

## Φύλλο δεδομένων

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| EEI - Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης | B |
|------------------------------------|---|


### Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Κώδικας <b>ANSI</b> | ESB             |
| <b>LIF</b>          | M/30            |
| Αναφορά παραγγελίας | 64250 HLX 20W 6 |

### Ειδικές πληροφορίες χώρας

| Κωδικός προϊόντος | Κωδικός <b>METEL</b> | <b>SEG-No.</b> | Αριθμός <b>STK</b> | <b>UK Org</b> |
|-------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------|
| 4050300012407     | OSRH64250HLX         | -              | 4739345            | -             |

## Φύλλο δεδομένων

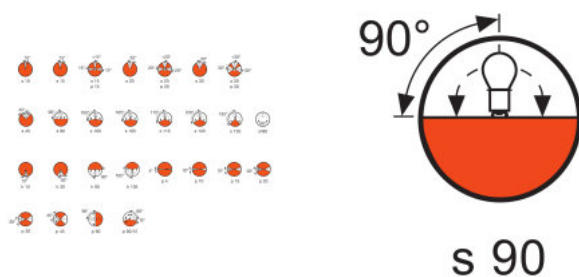

### Δεδομένων Logistic

| Κωδικός προϊόντος | Περιγραφή προϊόντος | Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα) | Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) | Όγκος                | Μεικτό βάρος |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|
| 4050300012407     | 64250 HLX           | Folding carton box<br>1               | 70 mm x 23 mm x 25 mm              | 0.04 dm <sup>3</sup> | 3.60 g       |
| 4050300890999     | 64250 HLX           | Shipping carton box<br>40             | 144 mm x 107 mm x 121 mm           | 1.86 dm <sup>3</sup> | 190.50 g     |

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

### Αποποίηση ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.