


40900 Tischrack

- für 19" Equipment
- 8 HE
- mit 16 Käfigmuttern und Befestigungsschrauben
- Gewicht 4,4 kg

MONTAGE

Verbindungsrohr 6 mit unten liegender Gewindebohrungen in Öffnungen der Fußrohre 3 und 7 stecken und mittels Blechschrauben 4 miteinander verbinden. Hierzu Kreuzschlitzschraubendreher 5 (Pozuidrive) verwenden.

Gewünschte 19"-Geräte mittels Käfigmuttern 2 und Schlitzschrauben M6 x 16 mm 1 befestigen.

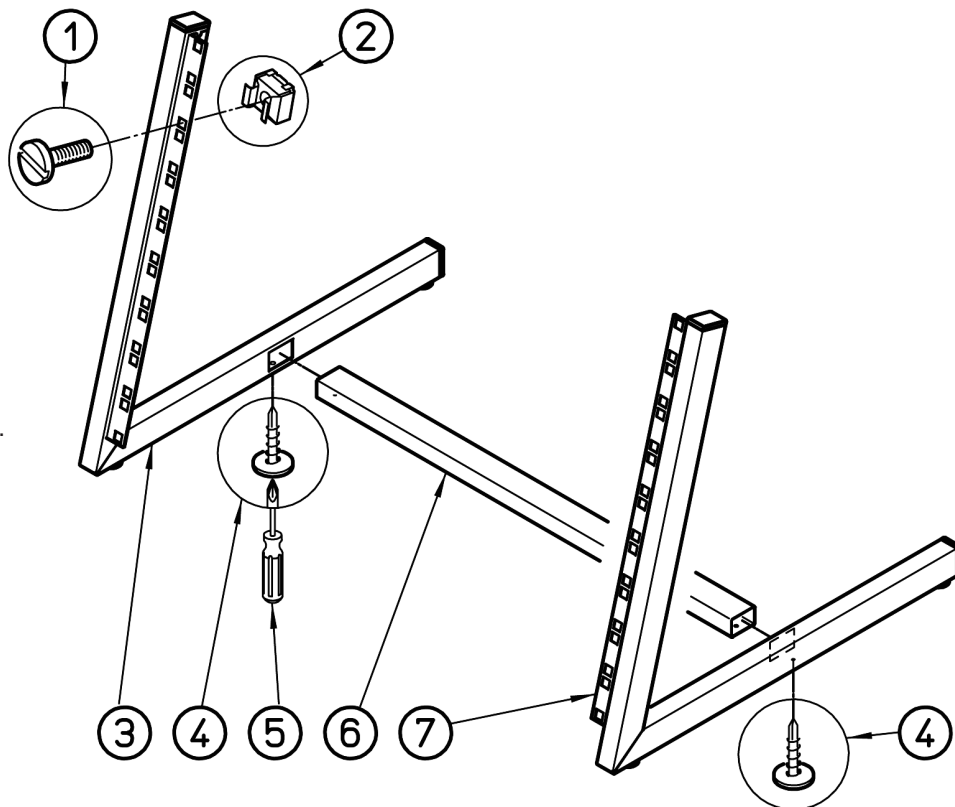

SICHERHEITSHINWEISE

- Produkt dient nur zur Aufnahme von Rack-tauglichem 19"-Equipment
- Geräte müssen jeweils mit 4 Schrauben am Rack befestigt werden (Verschraubungen für 4 Geräte sind beigelegt)
- K&M-Bestell-Nummern:
Schraube: 03-05-531-25
Mutter M6: 03-08-370-00
- Achten Sie auf feste Schraubverbindungen und kontrollieren Sie diese regelmäßig
- Die Unterlage muß eben und in der Lage sein die Last zu tragen
- Das Tischrack ist gegen Verrutschen auf der Unterlage zu sichern
- Nur für Innenräume

