

aluPAR 64 500 W 240 V MFL

aluPAR 64 | Λαμπτήρες αλογόνου με με παραβολικό ανακλαστήρα αλουμινίου PAR64, με λυχνιολαβή ακίδων



Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Φιλική προς το περιβάλλον απόρριψη δυνατή λόγω αποσυναρμολόγησης λαμπτήρα
- Ευκολότερος χειρισμός και μείωση του κόστους μεταφορών λόγω του έως και 50% λιγότερου βάρους
- Ανθεκτική κατασκευή λαμπτήρα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αυξημένη ασφάλεια χάρη στην ολοκληρωμένη ασφάλεια λαμπτήρα σύμφωνα με το πρότυπο DIN IEC 60432-2
- Πλήρης συμβατότητα με τα πρότυπα ANSI και CE

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Αρθρωτή αντίληψη λαμπτήρα
- Παραβολικό κάτοπτρο αλουμινίου και μπροστινή πλάκα συνδέονται μηχανικά
- aluPAR 56 και 64 aluPAR διατίθενται σε διάφορες τιμές ισχύος για υψηλή ευελιξία



Φύλλο δεδομένων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	500,00 W
Ονομαστική τάση	240 V

Φωτομετρικά δεδομένα


Ένταση Φωτεινότητας	65000 cd
Θερμοκρασία χρώματος	2900 K

Φωτοτεχνικά στοιχεία

Γωνία δέσμης	21/10 ° 1)
--------------	------------

1) Τιμή ημίσειας γωνίας 50°

Διαστάσεις και βάρος

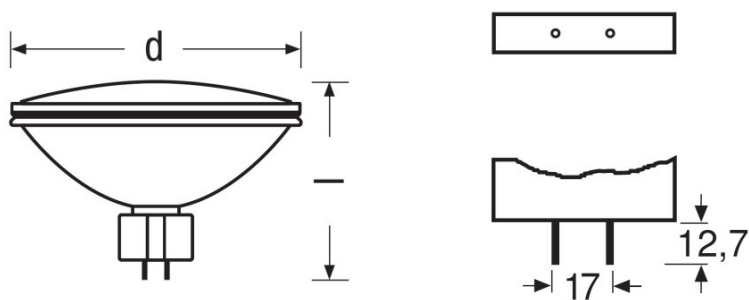

Διάμετρος	204,0 mm
Μήκος	203,1 mm

Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής	300 h
---------------	-------

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	GX16d
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν	Γωνία δέσμης : MFL = medium flood (μέση δέσμη)

Δυνατότητες

Θέση λειτουργίας	hs30 1)
------------------	---------

1) Μην κλίνετε κάθετα στο νήμα

Φύλλο δεδομένων

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

EEI - Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης	B
------------------------------------	---

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

LIF	CP/88
Αναφορά παραγωγείας	ALUPAR 64 500W

Φύλλο δεδομένων

Συμβουλή ασφαλείας

Για την αποφυγή προσωπικού τραυματισμού ή φθοράς σε περιουσιακά στοιχεία, οι λαμπτήρες aluPAR 56 και aluPAR 64 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε κατάλληλα φωτιστικά, σχεδιασμένα με κατάλληλους μηχανισμούς (προστατευτικό κάλυμμα κ.λπ.), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι σε περίπτωση θραύσης ενός λαμπτήρα δεν θα είναι δυνατή η διαφυγή εξαρτημάτων/θραυσμάτων. Εξαιτίας της θερμότητας που παράγεται, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο συνδέσεις (βάσεις) λαμπτήρων με αντοχή στη θερμότητα. Να μην χρησιμοποιούνται κοντά σε άτομα ή σε οποιαδήποτε υλικά τα οποία είναι εύφλεκτα, ευαίσθητα στη θερμότητα ή επηρεάζονται μέσω στεγνώματος. Λεπτομερείς πληροφορίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

Δεδομένων Logistic

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4008321341402	aluPAR 64 500 W 240 V MFL	Folding carton box 1	194 mm x 166 mm x 169 mm	5.44 dm ³	654.00 g
4008321341419	aluPAR 64 500 W 240 V MFL	Shipping carton box 6	510 mm x 210 mm x 355 mm	38.02 dm ³	4306.00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αναφορές/ Σύνδεσμοι

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λαμπτήρες aluPAR παρέχονται στο φυλλάδιο με τον τίτλο:

"Μια αποκλειστική κατηγορία. Λαμπτήρες OSRAM PAR για φωτισμό ψυχαγωγίας: Φωτεινό, λαμπερό και εντυπωσιακό φως".

Αποποίηση ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.