

DULUX D 18 W/830

OSRAM DULUX D | CFLni, 2 θαλάμων, με λυχνιολαβή 2-ακίδων για λειτουργία CCG



Περιοχές εφαρμογής

- Γραφεία, δημόσια κτίρια
- Καταστήματα
- Σουπερμάρκετ και πολυκαταστήματα
- Ξενοδοχεία, εστιατόρια
- Βιομηχανία

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Εξαιρετική οικονομία
- Καλή ποιότητα φωτός
- Εξαιρετική φωτεινή ροή
- Μεγάλη ωφέλιμη διάρκεια ζωής
- Βελτιωμένη συντήρηση

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Μέση διάρκεια ζωής: 10.000 ώρες
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης R: 80...89
- Συμπαγής λαμπτήρας μικρού μήκους με καρ φωτό κάλυκα και σωλήνες διπλής συστροφής
- Ενός άκρου δύο ακίδων plug-in λυχνιολαβής G24d



Φύλλο δεδομένων

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	18,00 W
Ισχύς κατασκευής	18,00 W

Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	1200 lm
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	LUMILUX Warm White
Φωτεινή ροή στους 25 ° C	1200 lm
Ονομαστική φωτεινή ροή	1200 lm
Θερμοκρασία χρώματος	3000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	80...89
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 2000h	0,85
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 4000h	0,78
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 6000h	0,76
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 8000h	0,75

Διαστάσεις και βάρος

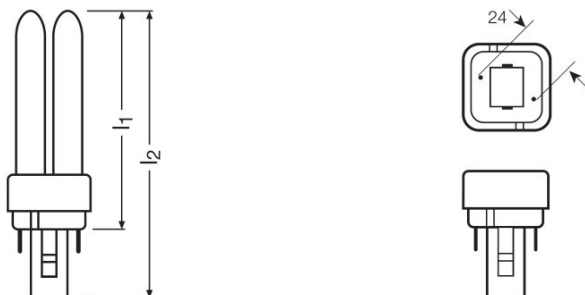

Διάμετρος	11,0 mm
Συνολικό μήκος	151,0 mm
Μήκος	153,0 mm
Μήκος σύμφωνα με το πρότυπο IEC	140 mm
Μήκος με βάση, εξαιρουμένης σύνδεσης	130,00 mm
Εξωτερική λυχνία	T11
Μέγιστη διάμετρος	11,0 mm

Διάρκεια ζωής

Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα	10000 h
-----------------------------------	---------

Φύλλο δεδομένων

Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα	10000 h
Διάρκεια ζωής	6500 h
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 2000h	0,99
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 4000h	0,99
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 6000h	0,95
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 8000h	0,81
Κατάσταση λειτουργίας LLMF/LSF	50 Hz
Διάρκεια ζωής	10000 h ¹⁾

¹⁾ Με CCG/LLCG

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	G24d-2
Περιεκτικότητα λαμπτήρων σε υδράργυρο	1,3 mg
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν	Κατάλληλο μόνο για λειτουργία με 0.22 A σύστημα έναυσης

Δυνατότητες

Dimmable	Όχι
Κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους	Ναι

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις


Τάξη ενεργειακής απόδοσης	B
Κατανάλωση ενέργειας	23 kWh/1000h

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα	FSQ-18/830-I-G24d-2
--	---------------------

Φύλλο δεδομένων

Διανομή φωτός

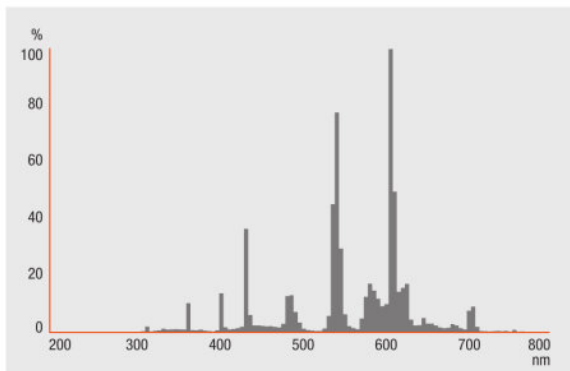


Φασματική κατανομή ισχύος

Εξοπλισμός / Αξεσουάρ

- Κατάλληλο για λειτουργία σε συμβατικά συστήματα ελέγχου

Συμβουλή ασφαλείας

Σε περίπτωση θραύσης του λαμπτήρα: www.osram.com/brokenlamp



Διάγραμμα κυκλώματος

Φύλλο δεδομένων

Δεδομένων Logistic

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4050300025704	DULUX D 18 W/830	Shipping carton box 10	153 mm x 174 mm x 119 mm	3.17 dm ³	645.00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αποποίηση ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.