

DECOSTAR 51S 50 W 12 V 24° GU5.3

DECOSTAR 51S Standard | Διχρωμικού ανακλαστήρα λαμπτήρες αλογόνου με 51 mm διάμετρο



Περιοχές εφαρμογής

- Γενικός φωτισμός
- Φωτισμός εισόδου
- Φωτισμός χώρων εργασίας
- Φωτισμός κουζίνας
- Φωτισμός καθρέφτη
- Φωτισμός αντικειμένων

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Λαμπερός φωτισμός τονισμού
- Ο διχρωμικός ανακλαστήρας μειώνει τη θερμότητα στη φωτεινή δέσμη έως και 66%
- Εγκεκριμένο για χρήση σε φωτιστικά ανοιχτού τύπου (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60598-1)
- Υπεριώδες φίλτρο
- Δεν περιέχει υδράργυρο

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Μέση διάρκεια ζωής: 2.000 ώρες
- Δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας 100%
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης R: 100
- Διάμετρος: 51 mm
- Deco κάλυμμα

Φύλλο δεδομένων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	50,00 W
Ονομαστική τάση	12,0 V
Ισχύς κατασκευής	50,00 W
Συντελεστής ισχύος λ	1,00


Φωτομετρικά δεδομένα

Ωφέλιμη ονομαστική φωτεινή ροή 90°	680 lm
Ένταση Φωτεινότητας	2600 cd
Θερμοκρασία χρώματος	3000 K
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Warm White
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	100
Ωφέλιμη ονομαστική φωτεινή ροή 90°	680 lm

Φωτοτεχνικά στοιχεία

Γωνία δέσμης	24 °
Χρόνος εκκίνησης	0,0 s
Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %)	0,00 s

Διαστάσεις και βάρος



Διάμετρος	51,0 mm
Μήκος	46,0 mm
Συνολικό μήκος	46,0 mm
Εξωτερική λυχνία	MR51
Μέγιστη διάμετρος	51,0 mm

Διάρκεια ζωής

Φύλλο δεδομένων

Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα	2000 h
Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα	3000 h
Αριθμός κύκλων μεταγωγής	50000
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής	0,75

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	GU5.3
Περιεκτικότητα λαμπτήρων σε υδράργυρο	0,0 mg
Χωρίς υδράργυρο	Ναι

Δυνατότητες

Θέση λειτουργίας	Οποιαδήποτε
Dimmable	Ναι


Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Τάξη ενεργειακής απόδοσης	B
Κατανάλωση ενέργειας	53 kWh/1000h

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα	HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/24
--	----------------------------

Διανομή φωτός

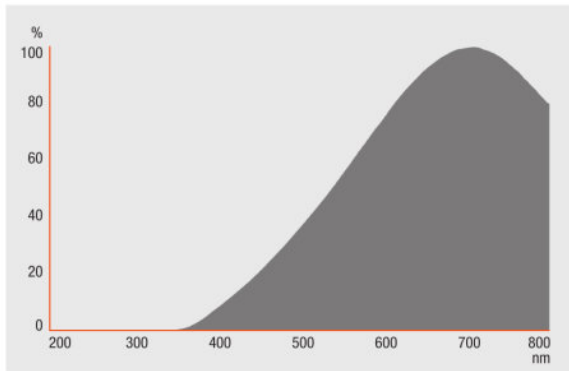

Φασματική κατανομή ισχύος

Δεδομένων Logistic

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4050300272719	DECOSTAR 51S 50 W 12 V 24° GU5.3	Shipping carton box 20	238 mm x 121 mm x 108 mm	3.11 dm ³	836.00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αναφορές/ Σύνδεσμοι

Για τις καμπύλες κατανομής φωτός βλέπε

► www.osram.com

Αποποίηση ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.