

26795 Design Monitorstativ

- höhenverstellbares Monitorstativ mit standfestem, formschönen Guss-Sockel
- sehr standfest und solide
- repräsentativer Auftritt
- Kabelführung innerhalb des Standrohres möglich
- ausrüstbar mit den universellen K&M-Aufnahmeplatten (Art.-Nr.26792) sowie herstellerspezifischen Adaptern
- Tragkraft: max. 70 kg; stufenweise höhenverstellbar von 800 - 1350 mm; Gewicht: 18,7 kg

Vielen Dank, daß Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Diese Anleitung informiert Sie über alle wichtigen Schritte bei Aufbau und Handhabung. Wir empfehlen, sie auch für den späteren Gebrauch aufzubewahren.

SICHERHEITSHINWEISE

- Max.Tragkraft: 70 kg bei zentrischer Belastung

ACHTUNG


Der Monitor kann und wird nicht immer mit der Aufnahmeplatte verschraubt werden. Das bedeutet:

- a. Monitor stets zentrisch platzieren: außermittige Belastung geht zu Lasten der Sicherheit
 - b. auf tragfähigen und ebenen Untergrund achten: Aufnahmeplatte muß waagrecht stehen
 - c. falls Monitor nicht verschraubt werden kann, mit geeigneten Unterlagen arbeiten wie sie z.B. zum Lieferumfang unserer Aufnahmeplatten 26792 gehören: Gewindespitzen, Gumminoppen
 - d. periodisch den ordnungsgemäßen Sitz des Monitors prüfen
- Bodenplatte mit Vorsicht handhaben, insbesondere bei Montage nicht fallenlassen
 - auf feste Schraubverbindungen achten
 - auf geeigneten und ebenen Untergrund achten
 - der Sicherungsbolzen muß stets installiert sein (siehe Kapitel HÖHENVERSTELLUNG)
 - die Parkettschoner sind aus hochwertigem Material und so weit wie möglich frei von Weichmachern; zum Schutz von ganz besonders empfindlichen Böden (z.B. bestimmte Parkettsorten) sollte ggf. eine rutschfeste Unterlage verwendet werden
 - Die Funktionsfähigkeit des Stativs wird erreicht, sobald:
 1. eine der drei möglichen Aufnahmeplatten (26792) bzw.
 2. herstellerspezifische Adapter installiert sind

AUFBAUANLEITUNG

STATIV MONTIEREN

- empfohlen wird, das Monitorstativ mit zwei Personen aufzubauen
- Bodenplatte **1** auf dem Boden auslegen und dann senkrecht aufstellen
- Grundrohr **2** an die Bodenplatte **1** halten und mittels zweier Inbusschrauben M8 x 25 mm **4** und U-Scheiben $\varnothing$ 8,4 mm **5** verschrauben; hierzu Schlüssel **3** benutzen
- Bodenplatte mit Stativ vorsichtig auf den Boden stellen

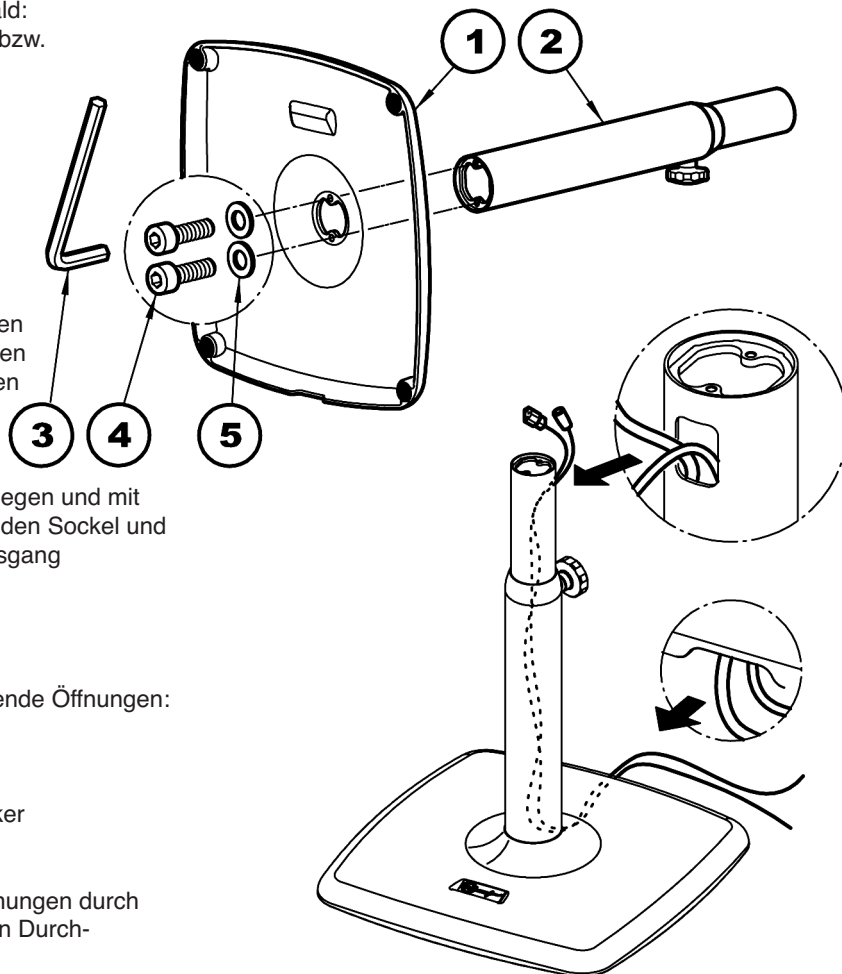

KABELSCHACHT

Falls gewünscht, können auch im Innern des Stativs Kabel durchgeführt werden. Dazu Stativ auf die Seite legen und mit dem Monitorstecker voran das Kabel von unten durch den Sockel und das Rohr schieben bis es oben am seitlichen Kabelausgang (35 x 50 mm) wieder herausgezogen werden kann.

Das gilt für:

- a. das Signalkabel, und bei Bedarf auch für eine
 - b. stromführende Zuleitung
- Basissockel und Standrohr verfügen über entsprechende Öffnungen:
 - c. am Sockel (50 mm breit, 10 mm hoch)
 - d. im Standrohr (35 mm breit, 50 mm hoch)
 - als Monitorstecker eignen sich also:
 - XLR-Anschlüsse / Kaltgerätestecker / Speakon Stecker


ACHTUNG

- Die Kabel sind vor allem an den Ein- und Austrittsöffnungen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Schutzschläuche) gegen Durchscheuern zu schützen.
- Bei der Nutzung stromführender Zuleitungen hat die Installation durch einen Fachmann mit entsprechenden Sicherheitskenntnissen zu erfolgen.

ABMESSUNGEN

Aufstellmaße


* s. TECHNISCHE DATEN: Zubehör

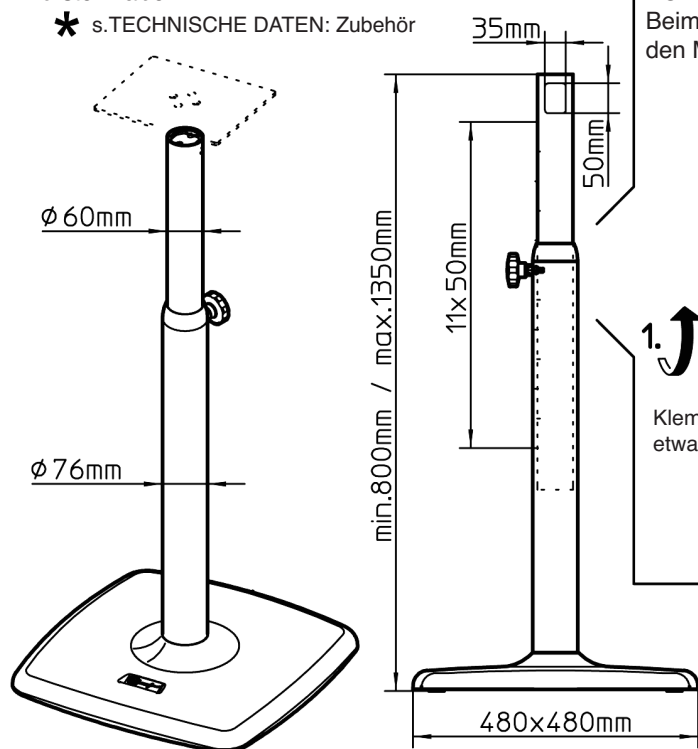

HÖHENVERSTELLUNG

ACHTUNG!

Beim Wechsel des Standortes oder Verstellen der Höhe den Monitor stets vom Stativ nehmen

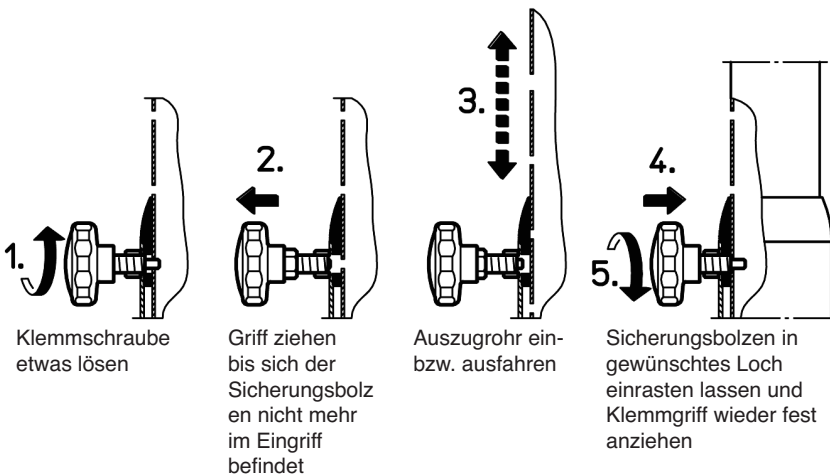

PRÜFEN, INSTANDHALTEN, REINIGEN

-bei Wartungsarbeiten auf evtl. Gefährdungen achten
-zur Reinigung am besten ein leicht feuchtes Tuch und ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel benutzen

FEHLERSUCHE (F) und BESEITIGUNG (B)

F: Stativ wackelt auf dem Boden.


B: Filzunterlagen und Boden prüfen.

F: Standrohr wackelt auf dem Sockel.

B: Gewinde bei Erstaufstellung defekt, Teile reklamieren.

B: lockere Schraubverbindung nachziehen.

Transportmaße (Verpackung)

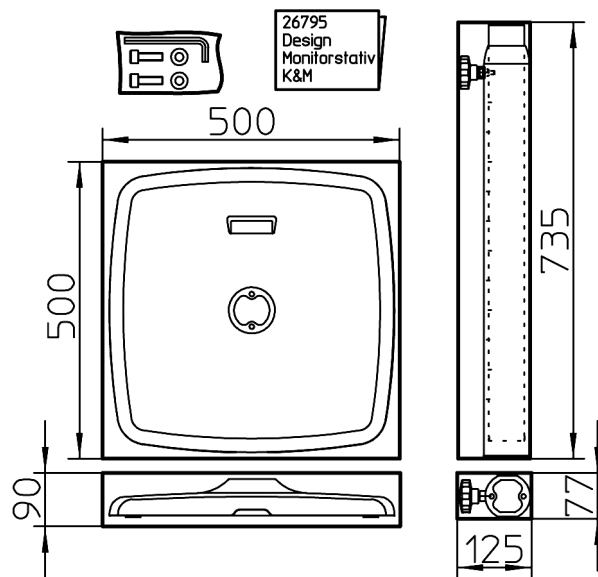

TECHNISCHE DATEN / SPEZIFIKATIONEN

Material	Sockel: Gußeisen, schwarz lackiert Standrohr: Stahl, schwarz gepulvert Schrauben, U-Scheiben: Stahl, verzinkt Kunststoffteile: PA-6		
Traglast	max.: 70 kg		
Abmessungen	Sockel: 480 x 480 mm, Höhe: 800 - 1350 mm, Gewicht: 18,7 kg		
Verpackung	2 separate Kartons: a.) Sockel: 500 x 500 x 90 mm; b.) Rohr: 125 x 77 x 735 mm		
Zubehör (nicht im Lieferumfang)	*Auflageplatten für Monitore 26792-024-56: 240 x 200 mm, 1,9 kg 26792-032-56: 280 x 320 mm, 3,5 kg 26792-042-56: 420 x 380 mm, 6,1 kg	GENELEC 8260A 19628-300-56 8260-450B	K+H Klein+Hummel z.B. LH41, LH48+LH36 siehe K+H Studio Mounting Hardware Matrix