

DULUX S 9 W/830

OSRAM DULUX S | Κοντές CFLni, με λυχνιολαβή 2-ακίδων για λειτουργία CCG



Περιοχές εφαρμογής

- Ιδανικό για οικονομικά αποδοτικό δημιουργικό φωτισμό και διακόσμηση
- Γραφεία, δημόσια κτίρια
- Καταστήματα
- Σουπερμάρκετ και πολυκαταστήματα
- Ξενοδοχεία, εστιατόρια

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Εξαιρετική οικονομία
- Καλή ποιότητα φωτός
- Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ
- Μεγάλη ωφέλιμη διάρκεια ζωής
- Βελτιωμένη συντήρηση

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Μέση διάρκεια ζωής: 10.000 ώρες
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης R για λαμπτήρες με λευκό φως: 80...89
- Διατίθεται επίσης σε κόκκινο, πράσινο και μπλε χρώμα
- Συμπαγείς λαμπτήρες μικρού μήκους με καρφωτό κάλυκα και σωλήνες μονής συστροφής
- Λυχνιολαβή ενός άκρου G23 τύπου βύσματος, δύο ακίδων



Φύλλο δεδομένων

Τεχνικά χαρακτηριστικά



Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	9,00 W
Ισχύς κατασκευής	8,70 W

Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	600 lm
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	LUMILUX Warm White
Φωτεινή ροή στους 25 ° C	600 lm
Ονομαστική φωτεινή ροή	600 lm
Θερμοκρασία χρώματος	3000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 2000h	0,85
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 4000h	0,80
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 6000h	0,77
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 8000h	0,75

Διαστάσεις και βάρος



Συνολικό μήκος	165,0 mm
Μήκος	167,0 mm
Μήκος σύμφωνα με το πρότυπο IEC	145 mm
Μήκος με βάση, εξαιρουμένης σύνδεσης	144,00 mm
Εξωτερική λυχνία	T12
Μέγιστη διάμετρος	12,0 mm

Διάρκεια ζωής

Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα	10000 h
Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα	10000 h

Φύλλο δεδομένων

Διάρκεια ζωής	6500 h
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 2000h	0,99
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 4000h	0,99
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 6000h	0,95
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 8000h	0,81
Κατάσταση λειτουργίας LLMF/LSF	50 Hz
Διάρκεια ζωής	10000 h ¹⁾

¹⁾ Με CCG/LLCG

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	G23
Περιεκτικότητα λαμπτήρων σε υδράργυρο	1,3 mg

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις


Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A
Κατανάλωση ενέργειας	12 kWh/1000h

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα	FSD-9/830-I-G23
--	-----------------

Φύλλο δεδομένων


Διανομή φωτός

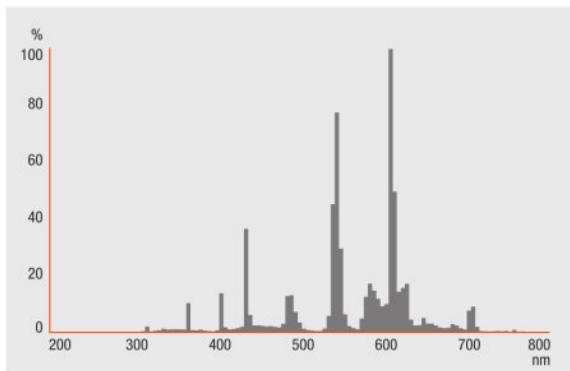


Φασματική κατανομή ισχύος

Εξοπλισμός / Αξεσουάρ


- Κατάλληλο για λειτουργία σε συμβατικά συστήματα ελέγχου



Άλλα γραφικά




Διάγραμμα κυκλώματος



Διάγραμμα κυκλώματος

Φύλλο δεδομένων



Διάγραμμα κυκλώματος

Δεδομένων Logistic

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4050300025742	DULUX S 9 W/830	Shipping carton box 10	114 mm x 173 mm x 112 mm	2.21 dm ³	418.00 g
4050300422633	DULUX S 9 W/830	Shipping carton box 50	241 mm x 191 mm x 183 mm	8.42 dm ³	1920.00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αποποίηση ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.