



QUICK START - SA180PM

FR

La configuration SA180PM doit être obligatoirement faite avec un iS115 Active Audio, et une utilisation en intérieur. Raccorder l'enceinte à l'amplificateur au moyen d'un câble de section minimale 1,5 mm² sur le connecteur Speakon. **IMPORTANT : L'adaptateur K&M 24521070-55 n'est pas inclus doit être acheté séparément.**

EN






The SA180PM configuration must be done with an iS115 Active Audio and for indoor use. Connect the loudspeaker to the amplifier using a cable with a minimum cross section of 1.5mm² to the Speakon connector. **IMPORTANT : The K&M 24521070-55 adapter is not included, and it must be purchased separately.**

Montage sur pied (SA180PM-CC + SA180PM-BAR)

Munissez vous d'un torx 25 afin de dévisser/revisser les vis.

Stand mount (SA180PM-CC + SA180PM-BAR)

Use a torx 25 to tighten/loosen the screws.

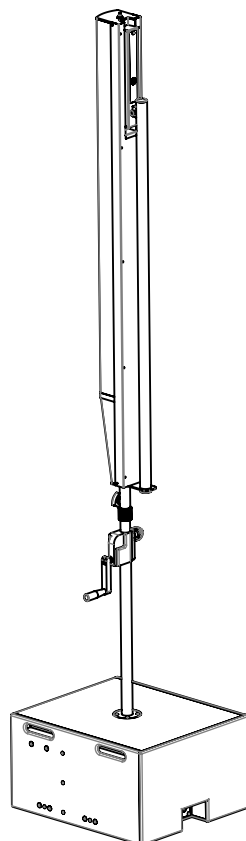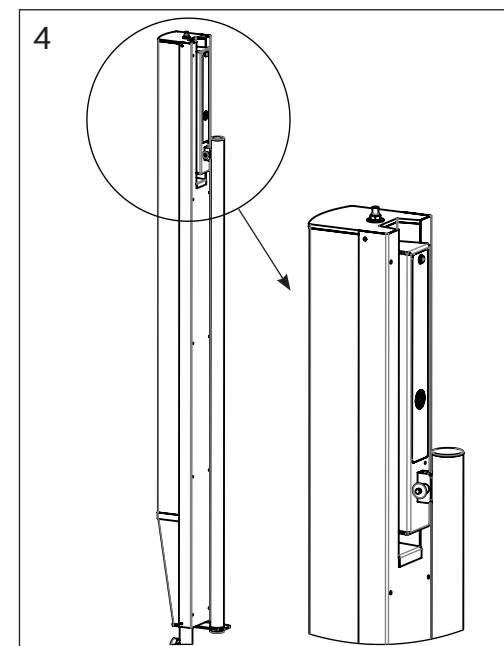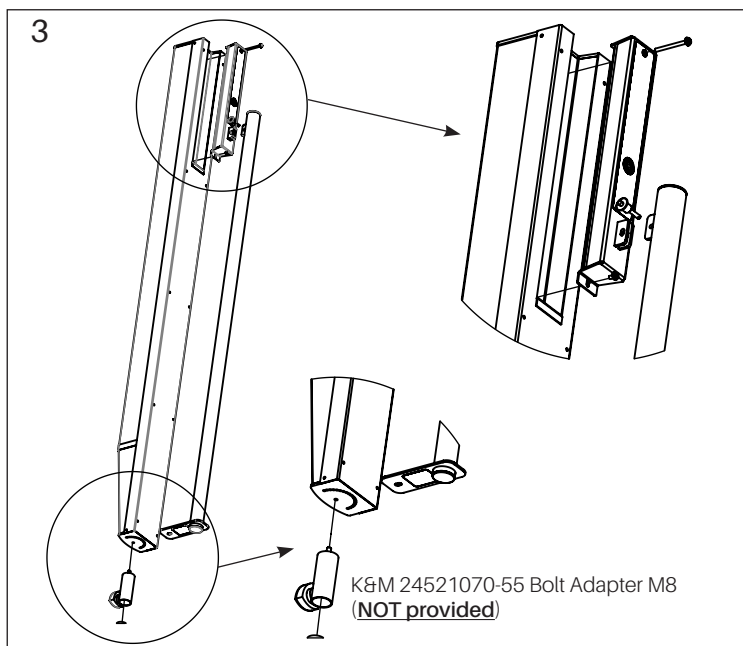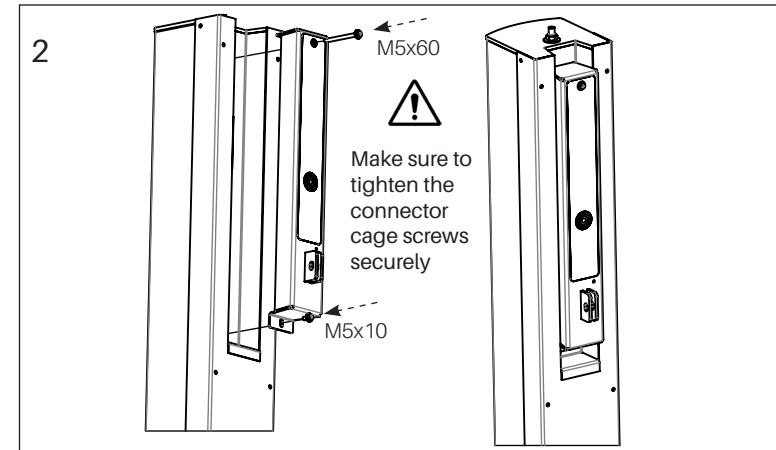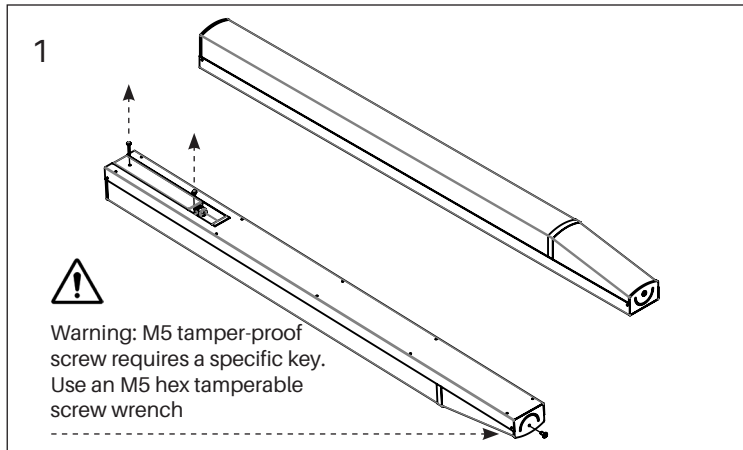




Montage suspendu (SA180PM-CC + SA180PM-SUS)

Munissez vous d'un torx 25 afin de dévisser/revisser les vis.



Suspension mount (SA180PM-CC + SA180PM-SUS)

Use a torx 25 to tighten/loosen the screws.

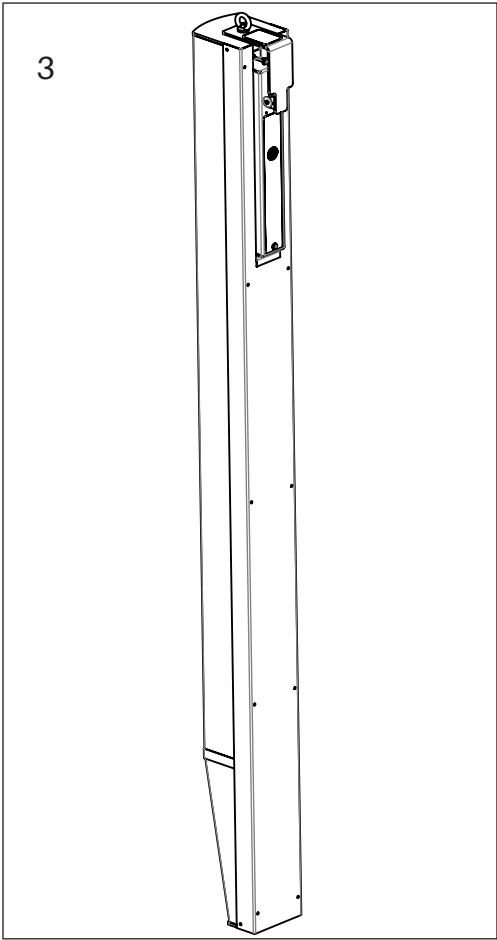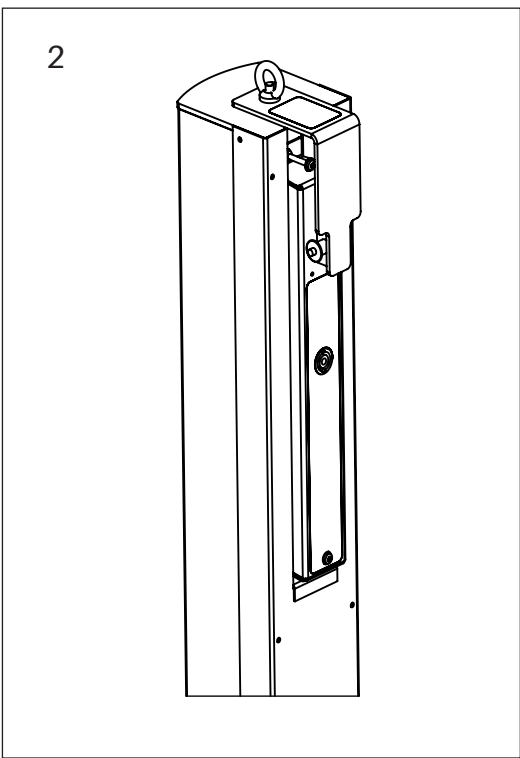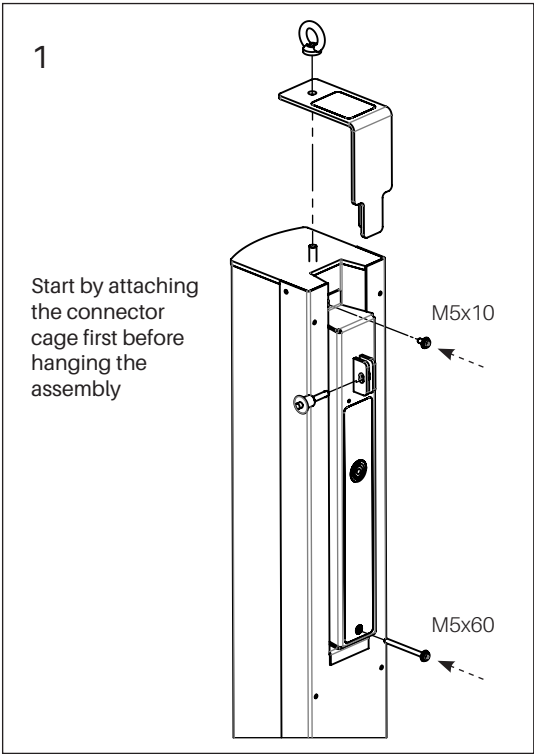

Veiller à assurer la stabilité de l'ensemble et à protéger le public des niveaux sonores élevés.



Using the appropriate accessories and protect public from high sound pressure levels.

FR

Cablage sur amplificateur Cloudpower

EN

Wiring on Cloudpower amplifier

